




# フックロール車用コンテナ仕様書

- 1 コンテナは、4 t 8 m<sup>3</sup>観音扉標準型を基本とし、社団法人日本自動車車体工業会の製作基準互換性に適合しているものとする。
- 2 仕様は次のとおりとする。
  - (1) 固定仕切りを1ヶ所設けるものとし、前後の比率を5：5と4：6とする。
  - (2) ウィングシートを取り付け、ウィングシートはガスダンパーで支持するものとし、南京錠で施錠できる構造とする。
  - (3) 1寸法、規格は、別紙図面を基本とするが、コンテナの内寸で、幅1900mm以上、長さ3600mm以上、高さ1150mm以上が確保できるものとする。
  - (4) コンテナの内側及び外側の4隅、計8ヶ所に昇降用ステップを設け、外側ステップは2段、内側ステップは3段とする。
- 3 コンテナの塗装は、安城市指定色で2色塗装とし、側面4面に「クリーンセンター（01～02）」を連番で記入すること。(写真参照)  
本体色：日塗工Y-17-80H（ベージュピンク）  
縁取り、中間仕切り線、文字他：DIC-F76（エンジ）
- 4 数量は、固定仕切りの前後の比率が5：5のものが1台、4：6のものが1台の計2台とし、ウィングシートを1セットずつの計2セットを付属させること。
- 5 納入期限は、平成26年3月20日（木）とする。
- 6 納入場所は、環境クリーンセンター（安城市和泉町大下38）とする。
- 7 見積額には、運搬から設置までのすべての経費を含むこと。

問い合わせ先 環境部ごみゼロ推進課  
ごみ減量推進室ごみ減量係 担当：野村  
電 話 76-3053  
FAX 77-1318



\*仕切割合…前5:後5  
 \*シート素材…不燃シート使用

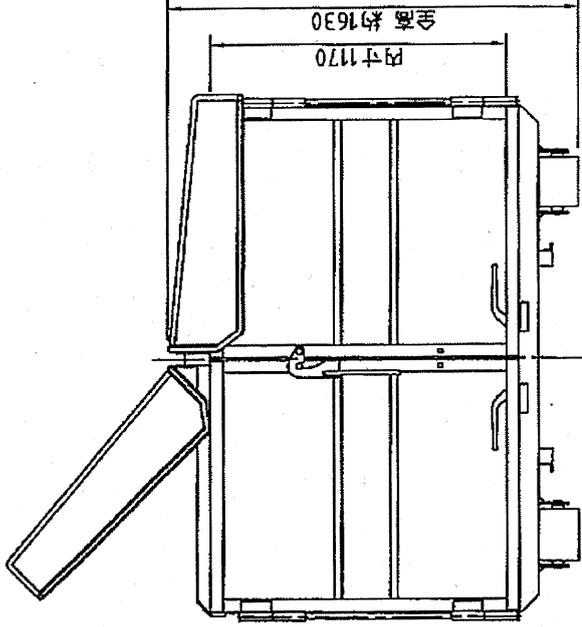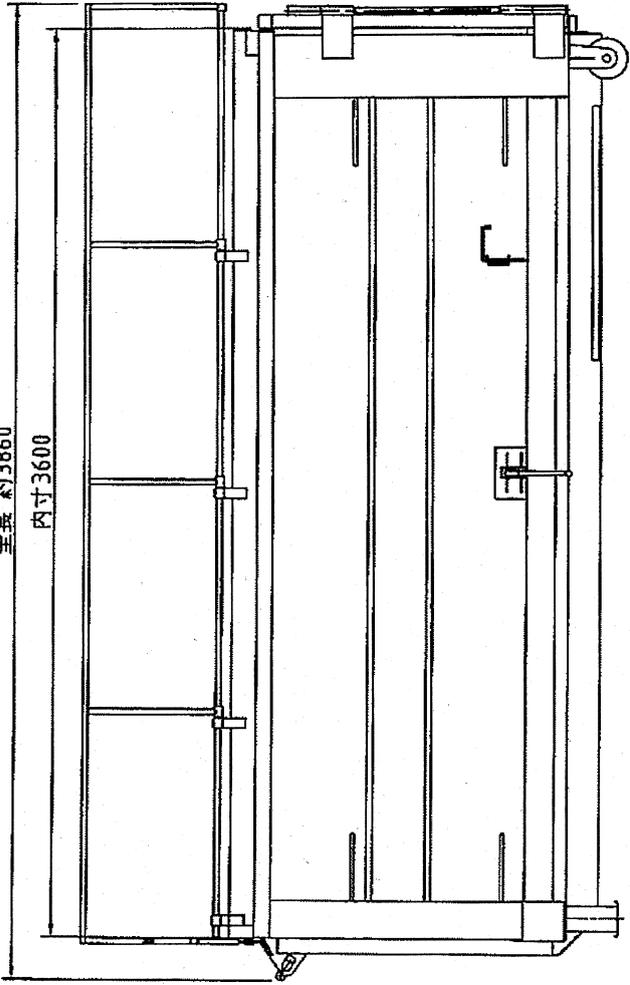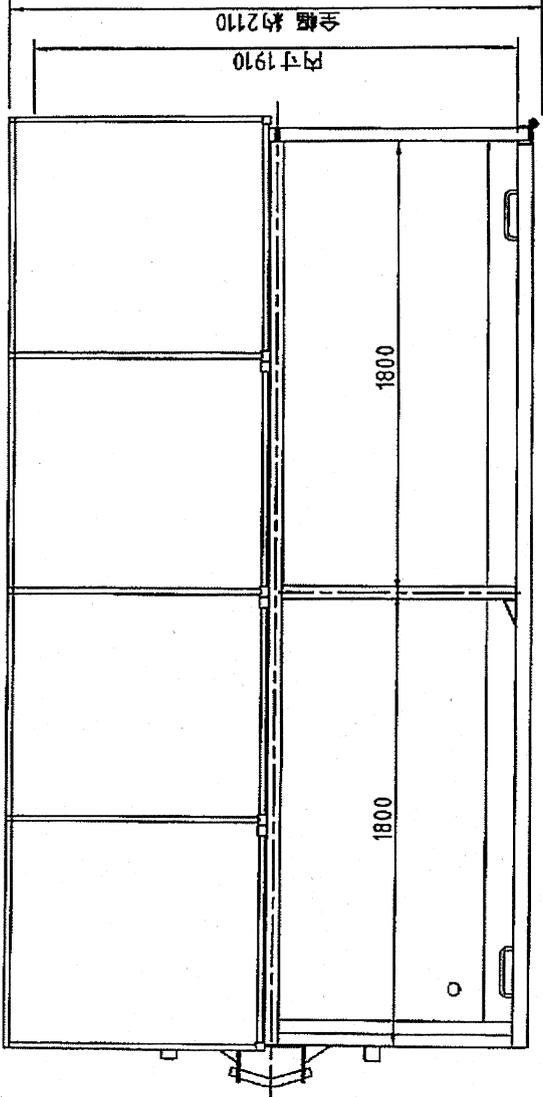

型式	MCTGE160904
品名	4t-8m 観音標準 ウイングシート付
材質	鋼
仕切割合	5:5
重量	
寸法	
設置	
備考	

記 詳細設計の際、寸法等変更する場合があります。  
 付属品等は、取り付け例を示します。

