第01号　道路土工　総括表

【道路設計】
(市)東端城ヶ入線
【H29年度工事】

工　　種	種　　別	規格・寸法	単位	数量	摘　　要
掘削工			式		
	土砂掘削		m3	825.3	
	掘削積込	宅地造成 土工	m3	539.3	0.8(0.6)m3 ｸﾛｰﾗ型
	床掘	農水工	m3	21.2	
		小計	m3	1,385.8	
盛土工					
	路床盛土	2.5m未満	m3	92.8	
		2.5m以上4.0m未満	m3	58.8	
		4.0m以上	m3	430.1	
	作業土工 埋戻	1.0m未満	m3	175.5	
		1.0m以上4.0m未満	m3	214.7	
	表土剥ぎ 戻し	宅地造成 土工	m3	134.8	隣接農地の 表土を移動
	作業土工 埋戻	農水工	m3	21.2	
		小計	m3	1,127.9	
残土処理工					
	残土処理	土砂	m^3	133.8	
地盤改良工			式		
	路床 安定処理	t=850 ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞｰ	m^2	959.3	

第03号　排水構造物工　総括表

【道路設計】
(市)東端城ヶ入線
H29年度工事

工　種	種　　別	規　格　・　寸　法	単位	数量	摘　　要
側溝工					
	U　型　側　溝	PU2-B300×H300	m	89.1	
	U　型　側　溝	PU2-B300×H500	m	4.6	
	U　型　側　溝	PU3-B300×H600	m	4.0	
	U　型　側　溝	PU3-B300×H700	m	6.0	
	U　型　側　溝	PU3-B300×H300	m	14.0	
	U　型　側　溝	PU3-B300×H400	m	6.0	
	敷　調　整　工	B300、平均t=8cm	m	24.6	
	甲　　蓋	PC3-2、B300	個	187	
		PC4-2、B300、騒音防止型	個	36	
	グレーチング蓋	B300、T-2	個	21	
		B300、T-25	個	4	
	4 号 可 変 B700	B700×600	m	0.9	
		B700×700	m	4.0	
		B700×800	m	6.0	
		B700×900	m	4.0	
		B700×1000	m	5.3	
	敷　調　整　工	B700、平均t=11cm	m	20.2	
	甲　　蓋	B700	個	16	
	グレーチング蓋	B700	個	4	
管渠工					
	波　状　管	φ250	m	15.8	
		φ300	m	2.5	
		φ600	m	4.3	
農水工	農業用水		式	1	
集水桝工					
	集　水　桝	B600-L600-H900	箇所	1	
	集　水　桝	B1000-L1000-H900	箇所	1	
	集　水　桝	B1000-L1000-H1200	箇所	1	
	P　U　桝	口300×450	箇所	2	
	組　立　人　孔	1号	箇所	1	
	管 渠 浚 渫 工	φ600	m	13.0	

第04号　舗装工　総括表

【道路設計】
(市)東端城ヶ入線

【H29年度工事】

工　種	種　別	規格・寸法	単位	数量	摘　要
車道舗装			式		
	表　層	改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型 t= 5cm W=1.4未満	m^2		
		改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型 t= 5cm W=1.4以上	m^2		
	基　層	改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型 t= 5cm	m^2	652.4	
		再生粗粒度ｱｽｺﾝ t= 5cm	m^2	113.8	
	上層路盤	瀝青安定処理 t=8cm	m^2	914.6	
	上層路盤	粒調砕石(M-40) t=15cm	m^2	914.6	
	下層路盤	RC-40　t=20cm	m^2	959.3	
	地盤改良 (路床安定処理)	H＝850	m^2	959.3	
歩道舗装			式		
	表　層	透水性ｱｽｺﾝ t= 4cm	m^2		
	下層路盤	RC-40　t=10cm	m^2	441.9	
	フィルター層	砂　t=5cm	m^2	441.9	
乗入舗装			式		
	表　層	再生密粒度ｱｽｺﾝ t= 4cm	m^2		
	基　層	再生粗粒度ｱｽｺﾝ t= 6cm	m^2	52.6	
	下層路盤	RC-40　t=25cm	m^2	52.6	

第05号　縁石工　総括表

【道路設計】
(市)東端城ヶ入線
H29年度工事

工　種	種　　別	規格・寸法	単位	数量	摘　　要
縁石工					
	縁　石　工	歩車道境界 ﾌﾞﾛｯｸ B種	m	85.9	5mに1箇所穴あき

第06号　防護柵工　総括表

【道路設計】
(市)東端城ヶ入線
H29年度工事

工　種	種　　別	規 格 ・ 寸 法	単 位	数量 単費	摘　　要
防護柵工					
	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2E	m	23.7	直
			m	24.6	曲
	転 落 防 止 柵	P種　H=1100 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	m	125.1	
		P種　H=1101 土中建込	m	13.0	
	視　線　誘　導	ラバーポール H800	本	30	

第08号　構造物撤去　総括表

【道路設計】
(市)東端城ヶ入線
【H29年度工事】

工　　種	種　　別	規格・寸法	単位	数量	摘　　要
構造物取壊し工					
	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋	m^3	11.3	
	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	二次製品	m^3	1.6	
	舗装版取壊し	アスファルト	m^3		
運搬処理工					
	Co殻運搬処理		m^3	12.9	
	As殻運搬処理		m^3		
切断工					
	舗装切断	t=3～5cm	m		
板柵撤去	板柵撤去運搬		m	34.0	
	運搬		m3	2.3	

第10号　擁壁工　総括表

【道路設計】
(市)東端城ヶ入線
H29年度工事

工　種	種　　別	規格・寸法	単位	数量	摘　要
擁壁工			式		
	プレキャスト L型擁壁	歩道用 H=1300	m	4.2	材料費 据付費
		歩道用 H=1400	m	4.0	材料費 据付費
		歩道用 H=1600	m	6.0	材料費 据付費
		歩道用 H=1800	m	21.0	材料費 据付費
		歩道用 H=1900	m	17.7	材料費 据付費
		歩道用 H=2000	m	18.0	材料費 据付費
		歩道用 H=2100	m	16.0	材料費 据付費
		歩道用 H=2200	m	49.1	材料費 据付費
		歩道用 H=2300	m	4.0	材料費 据付費
		歩道用 H=3000	m	4.0	材料費 据付費
				144.0	
	地盤改良（路床安定処理）	H＝1000	m^2	215.6	

第11号　農水工　総括表

【道路設計】
(市)東端城ヶ入線

NO.1　　H29年度工事　8-9

工　種	種　　別	規格・寸法	単位	単費	摘　要
農水管工			式		
	農水本管	VPφ200	m	111.9	
		VPφ75	m	17.5	
	埋設テープ		m	129.4	
	砂基礎	φ200	m3	13.4	
		空気弁	箇所	1	
		制水弁φ75	箇所	1	
		TSﾍﾞﾝﾄﾞ 200×45°	個	6	
		TSﾍﾞﾝﾄﾞ 200×5°	個	2	
		TSﾍﾞﾝﾄﾞ 200×11°	個	2	
		TSﾍﾞﾝﾄﾞ 75×5°	個	1	
		TSﾍﾞﾝﾄﾞ 75×22°	個	1	
		異径ｿｹｯﾄ 200×150	個	1	
		異径ｿｹｯﾄ 150×100	個	1	
		異径ｿｹｯﾄ 100×75	個	1	
	給水工	給水桝	箇所	4	
		ｴﾙﾎﾞ90° φ75	個	4	
		TSチーズ 200×75	個	4	
		一筆用分水栓φ75	個	4	
		VPφ75	m	8.4	
	削孔	φ100	孔	3	

第11号　農水工　総括表

【道路設計】
(市)東端城ヶ入線

NO.2

H29年度工事

工　種	種　　別	規格・寸法	単位	数量	摘　　要
農水管工	既設管撤去	本管VPφ200	m	111.90	
		本管VPφ75	m	14.8	
		支管VPφ75	m	72.6	
	排泥桝撤去	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.03	
	給水桝撤去	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.36	
	作業土工	床掘	m3	21.2	
		埋戻	m3	21.2	
合　計					

第13号　土地改良碑移設工　総括表

工　　種	種　　別	規格・寸法	単位	数量	摘　　要
土地改良碑移設					
	土地改良碑移設工		式	1	

平成29年度工事　土　工

集　　計　　表

工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量	摘　要
宅地造成用土工						
	掘削工				539.3	
		土砂掘削		m^3	539.3	
	作業土工					
		埋戻			134.8	149.8
			表土	m^3	134.8	
	残土			m^3	539.3	

土　工　計　算　書

H29年度工事

H29年度工事　掘　削　　土砂

測　点	距　離 (m)	面積 (m^2)	平均面積 (m^2)	立　積 (m^3)	摘　要
NO. 11 + 5.000	0.0	3.9			
NO. 12 + 0.000	15.0	3.9	3.90	58.5	
NO. 12 + 19.600	19.6	3.7	3.80	74.5	
NO. +					工事中止区間
NO. 14 + 17.600	0.0	8.0		0.0	
NO. 15 + 0.000	2.4	8.0	8.00	19.2	
NO. 16 + 0.000	20.0	4.0	6.00	120.0	
NO. 16 + 13.503	13.5	4.1	4.05	54.7	
NO. 17 + 0.000	6.5	3.8	3.95	25.7	
NO. 18 + 0.000	20.0	3.8	3.80	76.0	
NO. 19 + 0.000	20.0	8.5	6.15	123.0	
NO. 20 + 0.000	20.0	7.7	8.10	162.0	
NO. 20 + 14.500	14.5	7.7	7.70	111.7	
			合計	825.3	

土　工　計　算　書

H29年度工事

①盛土（路床）2.5m未満

測　点	距　離 (m)	面積 (m^2)	平均面積 (m^2)	立　積 (m^3)	摘　要
NO. 11 + 5.000	0.0	0.8			
NO. 12 + 0.000	15.0	0.8	0.80	12.0	
NO. 12 + 19.600	19.6	0.0	0.40	7.8	
NO. +					工事中止区間
NO. 14 + 17.600	0.0	2.5		0.0	
NO. 15 + 0.000	2.4	2.5	2.50	6.0	
NO. 16 + 0.000	20.0	0.0	1.25	25.0	
NO. 16 + 13.503	13.5	0.0	0.00	0.0	
NO. 17 + 0.000	6.5	0.0	0.00	0.0	
NO. 18 + 0.000	20.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 19 + 0.000	20.0	2.1	1.05	21.0	
NO. 20 + 0.000	20.0	0.0	1.05	21.0	
NO. 20 + 14.500	14.5	0.0	0.00	0.0	
			合計	92.8	

②盛土（路床）2.5m以上4.0未満

測　点	距　離 (m)	面積 (m^2)	平均面積 (m^2)	立　積 (m^3)	摘　要
NO. 11 + 5.000	0.0	0.0			
NO. 12 + 0.000	15.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 12 + 19.600	19.6	1.0	0.50	9.8	
NO. +					工事中止区間
NO. 14 + 17.600	0.0	0.0		0.0	
NO. 15 + 0.000	2.4	0.0	0.00	0.0	
NO. 16 + 0.000	20.0	0.8	0.40	8.0	
NO. 16 + 13.503	13.5	0.9	0.85	11.5	
NO. 17 + 0.000	6.5	0.8	0.85	5.5	
NO. 18 + 0.000	20.0	0.8	0.80	16.0	
NO. 19 + 0.000	20.0	0.0	0.40	8.0	
NO. 20 + 0.000	20.0	0.0	0.00	0.0	
NO. 20 + 14.500	14.5	0.0	0.00	0.0	
			合計	58.8	

土　工　計　算　書

③路床盛土4.0m以上

測　点	距　離 (m)	面積 (m^2)	平均面積 (m^2)	立　積 (m^3)	摘　要	測　点	距　離 (m)	面積 (m^2)	平均面積 (m^2)	立　積 (m^3)	摘　要
NO. 11 + 5.000	0.0	2.7									
NO. 12 + 0.000	15.0	2.7	2.70	40.5							
NO. 12 + 19.600	19.6	3.2	2.95	57.8							
NO. +					工事中止区間						
NO. 14 + 17.600	0.0	0.0		0.0							
NO. 15 + 0.000	2.4	0.0	0.00	0.0							
NO. 16 + 0.000	20.0	4.6	2.30	46.0							
NO. 16 + 13.503	13.5	5.2	4.90	66.2							
NO. 17 + 0.000	6.5	5.5	5.35	34.8							
NO. 18 + 0.000	20.0	6.0	5.75	115.0							
NO. 19 + 0.000	20.0	0.0	3.00	60.0							
NO. 20 + 0.000	20.0	0.4	0.20	4.0							
NO. 20 + 14.500	14.5	0.4	0.40	5.8							
			合計	430.1							

土　工　計　算　書

H29年度工事

④作業土工1.0m未満

測　点	距　離 (m)	面積 (m^2)	平均面積 (m^2)	立　積 (m^3)	摘　要
NO. 11 + 5.000	0.0	1.0			
NO. 12 + 0.000	15.0	1.0	1.00	15.0	
NO. 12 + 19.600	19.6	1.0	1.00	19.6	
NO. +					工事中止区間
NO. 14 + 17.600	0.0	1.0		0.0	
NO. 15 + 0.000	2.4	1.0	1.00	2.4	
NO. 16 + 0.000	20.0	1.0	1.00	20.0	
NO. 16 + 13.503	13.5	1.1	1.05	14.2	
NO. 17 + 0.000	6.5	1.1	1.10	7.2	
NO. 18 + 0.000	20.0	1.1	1.10	22.0	
NO. 19 + 0.000	20.0	1.0	1.05	21.0	
NO. 20 + 0.000	20.0	1.8	1.40	28.0	
NO. 20 + 14.500	14.5	1.8	1.80	26.1	
			合計	175.5	

⑤作業土工1.0m以上4.0未満

測　点	距　離 (m)	面積 (m^2)	平均面積 (m^2)	立　積 (m^3)	摘　要
NO. 11 + 5.000	0.0	2.1			
NO. 12 + 0.000	15.0	2.1	2.10	31.5	
NO. 12 + 19.600	19.6	1.8	1.95	38.2	
NO. +					工事中止区間
NO. 14 + 17.600	0.0	1.9		0.0	
NO. 15 + 0.000	2.4	1.9	1.90	4.6	
NO. 16 + 0.000	20.0	2.0	1.95	39.0	
NO. 16 + 13.503	13.5	2.0	2.00	27.0	
NO. 17 + 0.000	6.5	1.8	1.90	12.4	
NO. 18 + 0.000	20.0	1.3	1.55	31.0	
NO. 19 + 0.000	20.0	0.9	1.10	22.0	
NO. 20 + 0.000	20.0	0.0	0.45	9.0	
NO. 20 + 14.500	14.5	0.0	0.00	0.0	
			合計	214.7	

宅地造成用土工　（宅地→田）

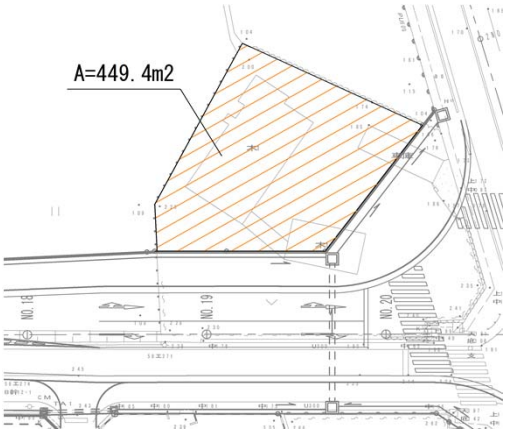

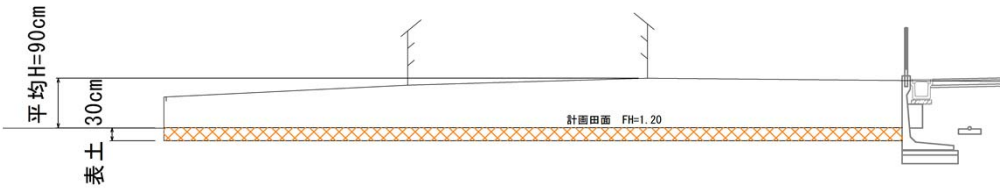

項　目	算　　式	数　量
1.　土工		
a)掘削	V=　449.4×1.2	539.3　m^3
b)埋戻(表土)	V=　449.4×0.3	134.8　m^3

§4.延　長　調　書

平成29年度工事

種　別	細　　別	規　　格	測　点			単位	数　量	摘 要
側溝工	PU2	B300-H300	NO.11～NO.13		左	m	7.6	歩道
	PU2	B300-H500			左	m	4.6	歩道
	PU2	B300-H600			左	m	4.0	歩道
	PU2	B300-H700			左	m	6.0	歩道
	PU2	B300-H300	NO.15～NO.20		左	m	81.5	歩道
					計	m	103.7	
側溝工	PU3	B300-H300	NO.12～NO.13		左	m	4.0	乗入
	PU3	B300-H400			左	m	6.0	乗入
	PU3	B300-H300	NO.15～NO.16		左	m	10.0	乗入
					計		20.0	
	敷張工	B300、平均t=8cm	NO.11～NO.13			m	24.6	
	甲蓋	PC3-2、B300	NO.11～NO.13			枚	40	歩道
		PC3-2、B300	NO.15～NO.20			枚	147	歩道
					計	枚	187	
		ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ、B300、T-2	NO.11～NO.13			枚	5	歩道
		ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ、B300、T-2	NO.15～NO.20			枚	16	歩道
					計	枚	21	
	甲蓋	PC4-2、B300	NO.12～NO.13			枚	18	乗入
		PC4-2、B300	NO.15～NO.16			枚	18	乗入
					計	枚	36	
		ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ、B300、T-25	NO.12～NO.13			枚	2	乗入
		ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ、B300、T-25	NO.15～NO.16			枚	2	乗入
					計	枚	4	

§4.延　長　調　書

平成29年度工事

種　別	細　　別	規　　格	測　点			単位	数　量	摘 要
可変側溝工	4号	B700×1000	19+13.2	19+16.5	左	m	5.3	
		B700×900	19+16.5	19+18.9	左	m	4.0	
		B700×800	19+18.9	20+2.5	左	m	6.0	
		B700×700	20+2.5	20+4.9	左	m	4.0	
		B700×600	20+4.9	20+5.36	左	m	0.9	
					計	m	20.2	
	甲蓋	B700、可変側溝工用コンクリート蓋				枚	16	
		B700、可変側溝工用グレーチング蓋				枚	4	
暗渠		リブ管φ600	11＋13.62	11+15.82	左	m	4.3	
		リブ管φ300	NO.11～NO.12			m	2.5	
		リブ管φ250	NO.20			m	7.5	
		リブ管φ250				m	8.3	
					計		22.6	
組立人孔		１号	11+15.82		左	箇所	1	
集水桝		B1000-L1000-H900	20+6.20		左	箇所	1	
		B1000-L1000-H1200	19+13.32		左	箇所	1	
		B600-L600-H900	NO.11～NO.12			箇所	1	
		PU桝　口300×450	NO.20～NO.21			箇所	2	

§4.延　長　調　書

平成29年度工事

種　別	細　　別	規　　格	測　点			単位	数　量	摘 要
擁壁工	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ L型擁壁	（歩道用）	11+11.62	20+5.33	左	m	144.1	図20～22
			H1300*B1000*L2000			個	1	
			H1300*B1000*L1115			個	2	
			H1400*B1000*L2000			個	2	
			H1600*B1150*L2000			個	3	
			H1800*B1300*L2000			個	10	
			H1800*B1300*L1029			個	1	
			H1900*B1300*L2000			個	5	
			H1900*B1300*L2000開口			個	1	
			H1900*B1300*L1990ベースカット開口			個	1	
			H1900*B1300*L1358			個	2	
			H1900*B1300*L1000			個	1	
			H2000*B1300*L2000			個	9	
			H2100*B1500*L2000			個	7	
			H2100*B1500*L2000開口			個	1	
			H2200*B1500*L2000			個	24	
			H2200*B1500*L1101			個	1	
			H2300*B1650*L2000			個	1	
			H2300*B1650*L2000開口			個	1	
			H3000*B2000*L2000開口			個	2	
	地盤改良（H1000）		B（幅）	L（延長）				
			1.1	8.230		㎡	9.1	
			1.25	6.000		㎡	7.5	
			1.4	56.735		㎡	79.4	
			1.6	65.101		㎡	104.2	
			1.75	4.000		㎡	7.0	
			2.1	4.000		㎡	8.4	
				144.066	計	㎡	215.6	

§4.延　長　調　書

平成29年度工事

種　別	細　　別	規　　格	測　点			単位	数　量	摘 要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ			NO.11～NO.13		左	m	19.3	
					左	m	1.8	
			NO.15～NO.19		左	m	5.2	
					左	m	59.6	
					計	m	85.9	
防護柵工	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ	Gp-Bp-2E	18 + 10.09	19+13.84	左	m	23.7	(直)
			19+13.84	19+19.97	左	m	6.3	(曲)
			20+3.47	20+6.04	左	m	3.9	(曲)
			20+7.95	20+8.59	左	m	8.4	(曲)
			NO.20			m	6.0	
					計	m	48.3	
転落防止柵	ｺﾝｸﾘｰﾄ建込	H=1100	11+11.62	12+10.4	左	m	18.9	
			NO.13			m	0.5	
			NO.15			m	4.0	
			15.11.9	20+5.33	左	m	101.7	
					計	m	125.1	
	土中建込	H=1100	NO.13			m	6.5	
			NO.15			m	6.5	
					計		13.0	
視線誘導	ラバーポール	H800				個	30	

§4.延　長　調　書

平成29年度工事

種　別	細　　別	規　　格	測　点			単位	数　量	摘 要
農水管工	農水本管	VPφ200	11+7.65	18+16.17	左	m	111.9	
		VPφ75	18+16.17	19+12.85	左	m	17.5	
					計	m	129.4	
	埋設テープ（農水用）					m	129.4	
	砂基礎	φ200	V=(A)0.12m2×(L)111.9m		左	m3	13.4	
		空気弁	11+7.65		左	箇所	1	
		制水弁φ75	19+10.82		左	箇所	1	
		TSﾍﾞﾝﾄﾞ 200×45°	11+7.65		左	個	1	
			11＋9.72		左	個	1	
			NO.13			個	2	
			NO.15			個	2	
					計	個	6	
		TSﾍﾞﾝﾄﾞ 200×5°	17＋7.70		左	個	1	
			18＋7.74		左	個	1	
					計	個	2	
		TSﾍﾞﾝﾄﾞ 200×11°	11+7.65		左	個	1	
		TSﾍﾞﾝﾄﾞ 200×11°	NO.12		左	個	1	
					計	個	2	
		TSﾍﾞﾝﾄﾞ 75×5°	18+16.20		左	個	1	
		TSﾍﾞﾝﾄﾞ 75×22°	19+10.8		左	個	1	
農水管工		異径ｿｹｯﾄ 200×150	18+16.17		左	個	1	
		異径ｿｹｯﾄ 150×100	18+16.17		左	個	1	

§4.延　長　調　書

平成29年度工事

種　別	細　　別	規　　格	測　点			単位	数　量	摘 要
		異径ｿｹｯﾄ 100×75	18+16.17		左	個	1	
	給水１号	給水桝	11＋19.36		左	箇所	1	
		VPφ75	11＋19.36		左	m	1.7	
					左	m	0.3	
					計	m	2.0	
		ｴﾙﾎﾞ90°　φ75	11＋19.36		左	個	1	
		TSチーズ200×75	11＋19.36		左	個	1	
		一筆用分水栓φ75			左	個	1	
	給水２号	給水桝	13＋6.05		右	箇所	1	
		VPφ75	13＋6.05		右	m	0.5	
			13＋6.05		右	m	1.3	
					計	m	1.8	
		ｴﾙﾎﾞ90°　φ75	13＋6.05		左	個	1	
		一筆用分水栓φ75			左	個	1	
	給水３号	給水桝	17＋7.70		左	箇所	1	
		VPφ75	17＋7.70		左	m	2.3	
			17＋7.70		左	m	0.3	
					計	m	2.6	
		ｴﾙﾎﾞ90°　φ75	17＋7.70		左	個	1	
		TSチーズ200×75	17＋7.70		左	個	1	
		一筆用分水栓φ75			左	個	1	
農水管工	給水４号	給水桝	18+16.17		左	箇所	1	
		VPφ75	18+16.17		左	m	1.7	
			18+16.17		左	m	0.3	
					計	m	2.0	

§4.延　長　調　書

平成29年度工事

種　別	細　　別	規　　格	測　点			単位	数　量	摘 要
		ｴﾙﾎﾞ90°　φ75	18+16.17		左	個	1	
		TSチーズ200×75	18+16.17		左	個	1	
		一筆用分水栓φ75			左	個	1	
	既設管撤去	本管VPφ200			左	m	111.9	
		本管VPφ75			左	m	14.8	
		支管VPφ75	11＋19.40		左	m	3.0	
			17＋7.70		左	m	1.8	
			19＋3.30		左	m	53.0	
					計	m	72.6	
	排泥桝撤去		19＋3.30		左	箇所	1	
		有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	Φ300×H1000 t=3cm			m3	0.03	
	給水桝撤去		11＋19.36		左	箇所	1	
			13＋6.05		左	箇所	1	
			17＋7.70		左	箇所	1	
			18+16.17		左	箇所	1	
					計	箇所	4	
		無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	V=0.09×4			m3	0.36	
	作業土工	床掘	(B)0.5m×(H)0.8m×(L)53.0		左	m3	21.2	
		埋戻	(B)0.5m×(H)0.8m×(L)53.0		左	m3	21.2	

6.舗装工集計表

平成29年度工事　　図15

車道仮舗装	車道5		車道6		車道7		車道4		車道8								端末加算分(歩車道境界ブロック)			合計	
	国費	単費	国費	単費	国費	単費	国費	単費	国費	単費							延長	幅員	面積	国費	単費
表層 t=5cm W=1.4未満																					
表層 t=5cm W=1.4以上																					
基層 t=5cm (改質ｱｽﾌｧﾙﾄⅡ型)						652.4															652.4
基層 t=5cm (再生粗粒度ｱｽｺﾝ)		113.8																			113.8
上層(瀝青) t=8cm		113.8		148.4		652.4															914.6
上層(粒調) t=15cm		113.8		148.4		652.4															914.6
下層路盤 t=20cm		113.8		148.4		652.4											85.9*0.52		44.7		959.3
地盤改良H=850		113.8		148.4		652.4											85.9*0.52		44.7		959.3
歩道舗装	L歩6		L歩7		L歩8																
表層 t=4cm																					
下層路盤 t=10cm		53.1		12.1		376.7															441.9
ﾌｨﾙﾀｰ層 t=5cm		53.1		12.1		376.7															441.9
乗入舗装	L乗3		L乗4																		
表層 t=4cm																					
基層 t=6cm		26.3		26.3																	52.6
下層路盤 t=25cm		26.3		26.3																	52.6

H29年度工事　構造物撤去工

集　　計　　表　(1)

工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数量	摘　要
構造物撤去工						
	排水構造物撤去工					
		PU300撤去	二次製品	m	29.8	V=1.6
		U型水路600取壊し	無筋	m	26.6	V=11.3
		殻運搬処理				
			Co殻(二次製品)	m^3	1.6	
			Co殻(無筋)	m^3	11.3	
		板柵撤去運搬		m	34.0	
		V=1.5*0.3*0.05×3段=0.0675m3/m		m^3	2.3	
		※板柵は、資材置き場に搬入				

H29度工事　取り壊し撤去延長調書

図16、図17

安城

工　種	種　別	細　別	単位当たり断面積	測　　点			単位	数　量	摘　要
側溝取り壊し			(m2)						
	PU300撤去		0.054	No.18 +19.3	No.20 + 7.9		m	29.8	
					計		m	29.8	
					Co殻　　V=		m3	1.6	二次製品
	U型水路600取壊し		0.423	NO.20 + 5.1	NO.20 + 8.2			26.6	
					計		m	26.6	
					Co殻　　V=		m3	11.3	無筋
	板柵撤去			NO.18 +15.0			m	34.0	
					計		m	34.0	
				※板柵は、資材置き場に搬入					

借地面積

L		W		
144	×	5.0	＝	720 m2

耕起面積

720 m2 × 2 回= 1440 m2

敷鉄板必要面積

転用回数	＝	2 回										
敷鉄板寸法	＝	1.524	＊	3.048	＊	0.022						
144	／	2	＊	5.0	／	（	1.524	＊	3.05	）	＝	78 枚

期間

準備		対象工事期間		片付け等		
5	+	60	+	4	＝	69 日間

借地料計算

地代		円/m2・年
借地面積	720	m2
借地日数	69	日間
借地代		円

運搬　鉄板802kg/枚

W=	0.802 t	×	78 枚	＝	62.6 t

交通誘導員算定表

交通誘導員	A	B
土地改良碑移設		
浚渫		
小計		
交代要員有（×1.2）		
計		