

工事数量総括表

| 工 事 名       | 令和4年度和泉公園グラウンド及び防球ネット改修工事 |               |             |                                     |                |        | 事業区分   |     |
|-------------|---------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|----------------|--------|--------|-----|
|             |                           |               |             |                                     |                |        | 工事区分   |     |
| 工事区分        | 工 種                       | 種 別           | 細 別         | 規格                                  | 単位             | 全体数量   | 積算数量   | 備 考 |
| 基盤整備        | 敷地造成工                     | 掘削工           | 掘削          |                                     | m3             | 895.0  | 900    |     |
|             |                           |               |             |                                     |                |        |        |     |
|             |                           | 残土処理工         | 土砂等運搬       | L=8.7km                             | m3             | 315.0  | 320    |     |
|             |                           |               | 残土等処分       |                                     | m3             | 315.0  | 320    |     |
|             |                           |               |             |                                     |                |        |        |     |
|             | 施設撤去工                     | 公園施設撤去工       | 既設防球ネット撤去   | H=8.0m, L=30.0m                     | 式              | 1      | 1      |     |
|             |                           |               | ネットフェンス撤去   | H=1.2m                              | m              | 47     | 47     |     |
|             |                           |               | 基礎部補修工      |                                     | 箇所             | 5      | 5      |     |
|             |                           |               | ホームベース撤去    |                                     | 箇所             | 2      | 2      |     |
|             |                           |               | ピッチャープレート撤去 |                                     | 箇所             | 6      | 6      |     |
|             |                           |               | コーナポスト撤去    |                                     | 式              | 1      | 1      |     |
|             |                           |               |             |                                     |                |        |        |     |
|             |                           | 構造物取壊し工       | 構造物取壊し      | As舗装版                               | m3             | 0.5    | 0.5    |     |
|             |                           |               |             | 有筋構造物                               | m3             | 2.0    | 2      |     |
|             |                           |               |             | 無筋構造物                               | m3             | 1.8    | 2      |     |
|             |                           |               | 舗装版切断       | As                                  | m              | 25.3   | 25     |     |
|             |                           |               |             | CON                                 | m              | 17.4   | 17     |     |
|             |                           | 運搬処理工         | 濁水処理        |                                     | m3             | 0.15   | 0.2    |     |
|             |                           |               | 濁水運搬        | 10-20km以内                           | 回              | 1      | 1      |     |
|             |                           |               | As運搬処理      | L=8.0km                             | m3             | 0.5    | 0.5    |     |
|             |                           |               | CON運搬処理     | 有筋構造物 L=8.0km                       | m3             | 2.0    | 2      |     |
|             |                           |               | CON運搬処理     | 2次製品 L=8.0km                        | m3             | 0.9    | 0.9    |     |
|             |                           |               | CON運搬処理     | 無筋構造物 L=8.0km                       | m3             | 0.9    | 0.9    |     |
|             |                           |               | 鋼材運搬処理      | L=9.4km                             | t              | 1.7    | 1.7    |     |
|             |                           |               | 廃ブラ運搬処理     | L=7.5km                             | t              | 0.1    | 0.1    |     |
|             |                           |               |             |                                     |                |        |        |     |
| グラウンド・コート整備 | グラウンド・コート施設整備工            | グラウンド・コート柵工   | 防球ネット       | H=14.7m, L=47.0m<br>1100t-18本-40mm目 | 式              | 1      | 1      |     |
|             |                           |               | 防球ネット支柱基礎A  |                                     | 箇所             | 4      | 4      |     |
|             |                           |               | 防球ネット支柱基礎B  |                                     | 箇所             | 1      | 1      |     |
|             |                           |               |             |                                     |                |        |        |     |
|             |                           | 競技施設工         | ピッチャーマウント   |                                     | 箇所             | 1      | 1      |     |
|             |                           |               | ピッチャープレートA  | 硬質ゴムt=80, 40 2枚組                    | 箇所             | 1      | 1      |     |
|             |                           |               | ピッチャープレートB  | 硬質ゴムt=40                            | 箇所             | 4      | 4      |     |
|             |                           |               | ホームベース      | 硬質ゴムt=80                            | 箇所             | 2      | 2      |     |
|             |                           |               |             |                                     |                |        |        |     |
|             |                           | スポーツポスト工      | コーナポスト工     | 各色（緑、白、黄色、赤）                        | 箇所             | 147    | 147    |     |
|             |                           |               |             |                                     |                |        |        |     |
|             | グラウンド・コート舗装工              | グラウンド・コート用舗装工 | 団粒化改良土舗装    | t=100mm<br>ソイルミックス改良土               | m <sup>2</sup> | 10,839 | 10,839 |     |
|             |                           |               |             |                                     |                |        |        |     |
|             |                           |               |             |                                     |                |        |        |     |
|             |                           |               |             |                                     |                |        |        |     |
|             |                           |               |             |                                     |                |        |        |     |

工事数量総括表

| 工 事 名 | 令和4年度和泉公園グラウンド及び防球ネット改修工事 |            |          |               |                |      | 事業区分 |     |
|-------|---------------------------|------------|----------|---------------|----------------|------|------|-----|
|       |                           |            |          |               |                |      | 工事区分 |     |
| 工事区分  | 工 種                       | 種 別        | 細 別      | 規格            | 単位             | 全体数量 | 積算数量 | 備 考 |
| 施設整備  | 雨水排水設備工                   | 側溝工        | PU3-250B | PU3-250*300   | m              | 2.2  | 2    |     |
|       |                           |            | PU3-250C | PU3-250*350   | m              | 2.2  | 2    |     |
|       |                           |            | PU3-250D | PU3-250*400   | m              | 2.2  | 2    |     |
|       |                           |            | PU3-250F | PU3-250*500   | m              | 2.2  | 2    |     |
|       |                           |            | PU3-250G | PU3-250*550   | m              | 2.2  | 2    |     |
|       |                           |            |          |               |                |      |      |     |
|       | 園路広場整備工                   | アスファルト系舗装工 | 密粒度As舗装A | t=30(脱色), 100 | m <sup>2</sup> | 10.2 | 10   |     |
|       |                           |            | 密粒度As舗装B | t=30(脱色)      | m <sup>2</sup> | 4.9  | 5    |     |
|       |                           |            |          |               |                |      |      |     |
|       |                           | 園路縁石工      | 縁石工      |               | m              | 5.0  | 5    |     |
|       |                           |            |          |               |                |      |      |     |
| 作業土工  | 作業土工                      | 床掘工        | 床掘       | 小規模           | m <sup>3</sup> | 23.7 | 24   |     |
|       |                           |            |          |               |                |      |      |     |
|       |                           | 埋戻し工       | 埋戻し      | 小規模           | m <sup>3</sup> | 17.4 | 17   |     |
|       |                           |            |          |               |                |      |      |     |
|       |                           | 残土処理工      | 土砂等運搬    | L=8.7km       | m <sup>3</sup> | 4.3  | 4    |     |
|       |                           |            |          |               |                |      |      |     |
|       |                           |            | 残土等処分    |               | m <sup>3</sup> | 4.3  | 4    |     |
|       |                           |            |          |               |                |      |      |     |
|       |                           |            |          |               |                |      |      |     |

作業土工(全体)

|              | 床掘量    | 埋戻し量   | 残土処理   |
|--------------|--------|--------|--------|
| 雨水排水設備工      | 3.344  | 3.344  | -0.369 |
| グラウンド・コート施設工 | 20.327 | 14.092 | 4.687  |
| 合計           | 23.671 | 17.436 | 4.318  |

※作業土工(施設整備)より

※作業土工(グラウンド・コート整備)より

作業土工（グラウンド・コート整備）

| 工 種               |  | m・m2<br>ヶ所当 | 単位数量  |       |        | 延長<br>ヶ所 | 数 量    |        |        |
|-------------------|--|-------------|-------|-------|--------|----------|--------|--------|--------|
|                   |  |             | 床掘    | 埋 戻   | 残土     |          | 床掘     | 埋 戻    | 残土     |
|                   |  |             | 機械    | 機械    |        |          | 機械     | 機械     |        |
| コンクリートボ ール<br>基礎A |  | 1           | 3.568 | 2.384 | 0.922  | 4.000    | 14.272 | 9.536  | 3.688  |
| コンクリートボ ール<br>基礎B |  | 1           | 3.680 | 2.484 | 0.923  | 1.000    | 3.680  | 2.484  | 0.923  |
| ビ ッチャープ レート工A     |  | 10          | 5.474 | 4.537 | 0.438  | 1.000    | 0.547  | 0.454  | 0.044  |
| ビ ッチャープ レート工B     |  | 10          | 2.226 | 2.054 | -0.054 | 4.000    | 0.890  | 0.822  | -0.022 |
| ホームベ ース工          |  | 10          | 4.689 | 3.980 | 0.271  | 2.000    | 0.938  | 0.796  | 0.054  |
|                   |  |             |       |       |        |          | m3     | m3     | m3     |
|                   |  |             |       |       |        | 小計       | 20.327 | 14.092 | 4.687  |

作業土工（施設整備）

| 工 種  |          | m・m2<br>ヶ所当 | 単位数量  |       |        | 延長<br>ヶ所 | 数 量   |       |        |
|------|----------|-------------|-------|-------|--------|----------|-------|-------|--------|
|      |          |             | 床掘    | 埋 戻   | 残土     |          | 床掘    | 埋 戻   | 残土     |
|      |          |             | 機械    | 機械    |        |          | 機械    | 機械    |        |
| 側溝復旧 | PU3-250B | 10          | 2.506 | 2.506 | -0.276 | 2.200    | 0.551 | 0.551 | -0.061 |
| 〃    | PU3-250C | 10          | 2.709 | 2.709 | -0.298 | 2.200    | 0.596 | 0.596 | -0.066 |
| 〃    | PU3-250D | 10          | 2.959 | 2.959 | -0.325 | 2.200    | 0.651 | 0.651 | -0.072 |
| 〃    | PU3-250F | 10          | 3.413 | 3.413 | -0.375 | 2.200    | 0.751 | 0.751 | -0.083 |
| 〃    | PU3-250G | 10          | 3.612 | 3.612 | -0.397 | 2.200    | 0.795 | 0.795 | -0.087 |
|      |          |             |       |       |        |          | m3    | m3    | m3     |
|      |          |             |       |       |        | 小計       | 3.344 | 3.344 | -0.369 |

敷地造成工集計表

| 路線<br>番号 | 押土             | 路床盛土         | 土砂等運搬          | 残土等処分          |  |  |  |  |  |  | 備 考 |
|----------|----------------|--------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|-----|
| ①        | 895.00         | 0.0          | 315.00         | 315.00         |  |  |  |  |  |  |     |
| ②        |                |              |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
| ③        |                |              |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
| ④        |                |              |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
| ⑤        |                |              |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
| ⑥        |                |              |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
| ⑦        |                |              |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
| ⑧        |                |              |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
| ⑨        |                |              |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
| ⑩        |                |              |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
| ⑪        |                |              |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
| ⑫        |                |              |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
| ⑬        |                |              |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
| ⑭        |                |              |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
| ⑮        |                |              |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
| ⑯        |                |              |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
| ⑰        |                |              |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
| ⑱        |                |              |                |                |  |  |  |  |  |  |     |
| 小 計      | (m3)<br>895.00 | (m3)<br>0.00 | (m3)<br>315.00 | (m3)<br>315.00 |  |  |  |  |  |  |     |



施設撤去工集計表(2)

| 路線<br>番号 | 脱色舗装撤去<br>(t=30)※ | As舗装切断※      | Co切断※       | ホームベース撤<br>去 | ピッチャーブレー<br>ト撤去(一般) | 既設ポイント撤去 | 濁水処理※        | 濁水運搬※    | 備 考          |
|----------|-------------------|--------------|-------------|--------------|---------------------|----------|--------------|----------|--------------|
| ①        | 3.19              | 5.10         | 0.75        | 1            | 3                   | 1        | 0.10         | 1        |              |
| ②        | 3.06              | 5.00         | 0.75        | 1            | 3                   |          |              |          |              |
| ③        | 3.12              | 5.00         | 0.85        |              |                     |          |              |          |              |
| ④        | 3.19              | 5.10         | 0.75        |              |                     |          |              |          |              |
| ⑤        | 3.19              | 5.10         | 0.75        |              |                     |          |              |          |              |
| ⑥        |                   |              | 0.85        |              |                     |          |              |          |              |
| ⑦        |                   |              | 0.75        |              |                     |          |              |          |              |
| ⑧        |                   |              | 0.75        |              |                     |          |              |          |              |
| ⑨        |                   |              | 0.75        |              |                     |          |              |          |              |
| ⑩        |                   |              | 0.75        |              |                     |          |              |          |              |
| ⑪        |                   |              |             |              |                     |          |              |          |              |
| ⑫        |                   |              |             |              |                     |          |              |          |              |
| ⑬        |                   |              |             |              |                     |          |              |          |              |
| ⑭        |                   |              |             |              |                     |          |              |          |              |
| ⑮        |                   |              |             |              |                     |          |              |          |              |
| ⑯        |                   |              |             |              |                     |          |              |          |              |
| ⑰        |                   |              |             |              |                     |          |              |          |              |
| 小 計      | (㎡)<br>15.75      | (m)<br>25.30 | (m)<br>7.70 | (箇所)<br>2    | (箇所)<br>6           | (式)<br>1 | (m3)<br>0.10 | (式)<br>1 | ※は撤去工数量調書に計上 |

| 撤去工数量調書             |                  |                                     |    |      |
|---------------------|------------------|-------------------------------------|----|------|
| 名 称                 | 規 格              | 計 算 書                               | 単位 | 数 量  |
| ○施設撤去工<br>・ 構造物取壊し工 | 構造物取壊し(無筋)       | (無筋)                                |    |      |
|                     |                  | 0.002/10*47.0(ネットフェンス撤去) = 0.01     |    |      |
|                     |                  | 0.52/10*11.0(U型側溝撤去) = 0.57         |    |      |
|                     |                  | 0.3/10*8.93(縁石撤去) = 0.27            |    |      |
|                     |                  | 0.85                                |    |      |
|                     |                  | (2次製品)                              |    |      |
|                     |                  | 0.82/10*11.0(U型側溝撤去) = 0.90         |    |      |
|                     |                  | 0.90                                |    |      |
|                     |                  | (合計)                                |    |      |
|                     |                  | 0.85+0.90 = 1.75                    | m3 | 1.8  |
|                     | 構造物取壊し(有筋)       |                                     |    |      |
|                     |                  | 0.041/10*5(基礎部補修工) = 0.02           |    |      |
|                     |                  | 0.5*2.69(コンクリート基礎撤去 t=0.5m) = 1.35  |    |      |
|                     |                  | 1.0*0.61(コンクリート基礎撤去 t=0.6m) = 0.61  |    |      |
|                     | As舗装版破砕          | 1.98                                | m3 | 2.0  |
|                     |                  |                                     |    |      |
|                     |                  | 3.0/100*15.75(脱色舗装撤去) = 0.47        | m3 | 0.5  |
|                     |                  |                                     |    |      |
|                     | As舗装切断           | 25.30(撤去平面図より)[t=30] = 25.30        | m  | 25.3 |
|                     |                  |                                     |    |      |
|                     |                  |                                     |    |      |
|                     |                  |                                     |    |      |
|                     | CON舗装切断          | 7.70(撤去平面図より)[t=150] = 7.70         |    |      |
|                     |                  | 2.0/10*47.0(ネットフェンス撤去)[t=50] = 9.40 |    |      |
|                     |                  | 0.6/10*5(基礎部補修工)[t=50] = 0.30       |    |      |
|                     |                  | 17.4                                | m  | 17.4 |
|                     | As) 濁水運搬処理       | (As)                                |    |      |
|                     |                  | 170/100*3/5*25.3[t=30] = 25.8       | L  |      |
|                     |                  |                                     |    |      |
|                     |                  | (CON)                               |    |      |
|                     |                  | 390/100*(9.4+0.3)[t=50] = 37.8      |    |      |
|                     |                  | 1,090/100*7.7[t=150] = 83.9         |    |      |
|                     |                  | 121.7                               | L  |      |
|                     |                  | (合計)                                |    |      |
|                     |                  | 25.8+121.7 = 147.5                  | L  |      |
|                     |                  | = 0.148                             | m3 | 0.15 |
|                     | CON) 濁水運搬処理      |                                     |    |      |
|                     |                  | 濁水運搬                                |    |      |
|                     |                  | 発生量1.0m3あたり1回のため = 1                | 回  | 1    |
|                     |                  | [発生量0.148m3]                        |    |      |
|                     |                  |                                     |    |      |
|                     | CON) 殻運搬処理(無筋)   | 上記取壊し数量より                           |    |      |
|                     |                  | 0.85 = 0.85                         | m3 | 0.9  |
|                     |                  |                                     |    |      |
|                     |                  |                                     |    |      |
|                     | CON) 殻運搬処理(2次製品) | 上記取壊し数量より                           |    |      |
|                     |                  | 0.90 = 0.90                         | m3 | 0.9  |
|                     |                  |                                     |    |      |
|                     |                  |                                     |    |      |
|                     | CON) 殻運搬処理(有筋)   | 上記取壊し数量より                           |    |      |
|                     |                  | 1.98 = 1.98                         | m3 | 2.0  |
|                     |                  |                                     |    |      |
|                     |                  |                                     |    |      |
|                     | As) 殻運搬処理        | 上記取壊し数量より                           |    |      |
|                     |                  | 0.47 = 0.47                         | m3 | 0.5  |
|                     |                  |                                     |    |      |
|                     |                  |                                     |    |      |
|                     | 鋼材運搬処理           | 1.29(防球ネット撤去) = 1.29                |    |      |
|                     |                  | 0.091/10*47.0(ネットフェンス撤去) = 0.43     |    |      |
|                     |                  | 1.72                                | t  | 1.7  |
|                     |                  |                                     |    |      |
|                     | 廃プラ運搬処理          | 0.101(防球ネット撤去) = 0.10               | t  | 0.1  |
|                     |                  |                                     |    |      |
|                     |                  |                                     |    |      |
|                     |                  |                                     |    |      |

雨水排水工集計表

| 路線<br>番号 | 側溝復旧<br>PU3-250B | 側溝復旧<br>PU3-250C | 側溝復旧<br>PU3-250D | 側溝復旧<br>PU3-250F | 側溝復旧<br>PU3-250G |  |  |  |  | 備 考 |
|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|-----|
| ①        | 2.20             | 2.20             | 2.20             | 2.20             | 2.20             |  |  |  |  |     |
| ②        |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |     |
| ③        |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |     |
| ④        |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |     |
| ⑤        |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |     |
| ⑥        |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |     |
| ⑦        |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |     |
| ⑧        |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |     |
| ⑨        |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |     |
| ⑩        |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |     |
| ⑪        |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |     |
| ⑫        |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |     |
| ⑬        |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |     |
| ⑭        |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |     |
| ⑮        |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |     |
| ⑯        |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |     |
| ⑰        |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |     |
| ⑱        |                  |                  |                  |                  |                  |  |  |  |  |     |
| 小 計      | (m)<br>2.20      | (m)<br>2.20      | (m)<br>2.20      | (m)<br>2.20      | (m)<br>2.20      |  |  |  |  |     |

園路広場整備工集計表

| 路線<br>番号 | 脱色舗装A        | 脱色舗装B       | 緑石工         |  |  |  |  |  |  |  | 備 考 |
|----------|--------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|-----|
| ①        | 2.03         | 0.98        | 0.50        |  |  |  |  |  |  |  |     |
| ②        | 2.03         | 0.98        | 0.50        |  |  |  |  |  |  |  |     |
| ③        | 2.03         | 0.98        | 0.50        |  |  |  |  |  |  |  |     |
| ④        | 2.03         | 0.98        | 0.50        |  |  |  |  |  |  |  |     |
| ⑤        | 2.03         | 0.98        | 0.50        |  |  |  |  |  |  |  |     |
| ⑥        |              |             | 0.50        |  |  |  |  |  |  |  |     |
| ⑦        |              |             | 0.50        |  |  |  |  |  |  |  |     |
| ⑧        |              |             | 0.50        |  |  |  |  |  |  |  |     |
| ⑨        |              |             | 0.50        |  |  |  |  |  |  |  |     |
| ⑩        |              |             | 0.50        |  |  |  |  |  |  |  |     |
| ⑪        |              |             |             |  |  |  |  |  |  |  |     |
| ⑫        |              |             |             |  |  |  |  |  |  |  |     |
| ⑬        |              |             |             |  |  |  |  |  |  |  |     |
| ⑭        |              |             |             |  |  |  |  |  |  |  |     |
| ⑮        |              |             |             |  |  |  |  |  |  |  |     |
| ⑯        |              |             |             |  |  |  |  |  |  |  |     |
| ⑰        |              |             |             |  |  |  |  |  |  |  |     |
| ⑱        |              |             |             |  |  |  |  |  |  |  |     |
| 小 計      | (㎡)<br>10.15 | (㎡)<br>4.90 | (㎡)<br>5.00 |  |  |  |  |  |  |  |     |



グラウンド・ユート整備集計

[illegible]



## No.

10箇所当り

**A 部詳細図**

300  
125  
325  
125  
325  
Ca切断L=0.60m

コンクリート取壊し  
モルタル(1:1.3)  
砂(不洗い)充填  
支柱ハツリ

**A-A' 断面**

50  
870  
325  
125

モルタル(1:1.3)  
コンクリート取壊し  
支柱ハツリ  
砂(不洗い)充填

**B-B' 断面**

40  
870  
300  
125

モルタル(1:1.3)  
コンクリート取壊し  
支柱ハツリ  
砂(不洗い)充填

[illegible]

[illegible]



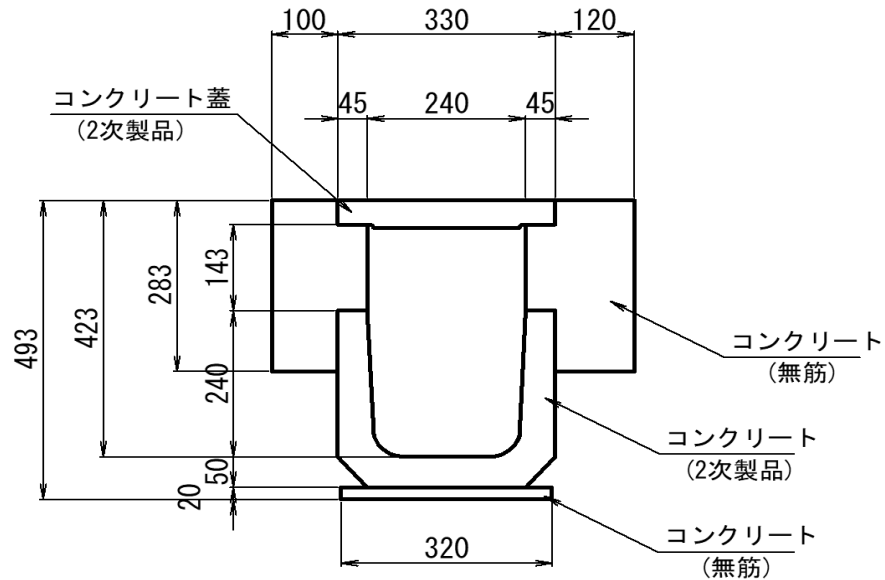
[illegible]

## No.

|     |       |
|-----|-------|
| 細別; | U字溝撤去 |
| 規格; |       |

10m当り

## 数量算出根拠図

[illegible]









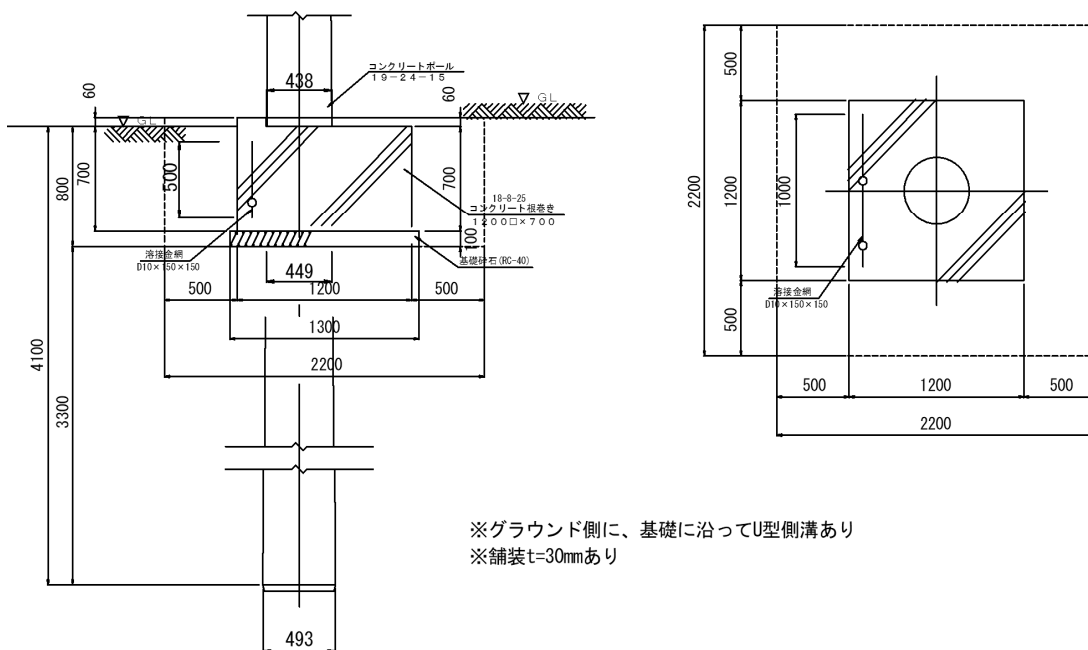


## No.

|     |             |
|-----|-------------|
| 細別; | コンクリートポール基礎 |
| 規格; | B           |

1箇所当り

## 数量算出根拠図

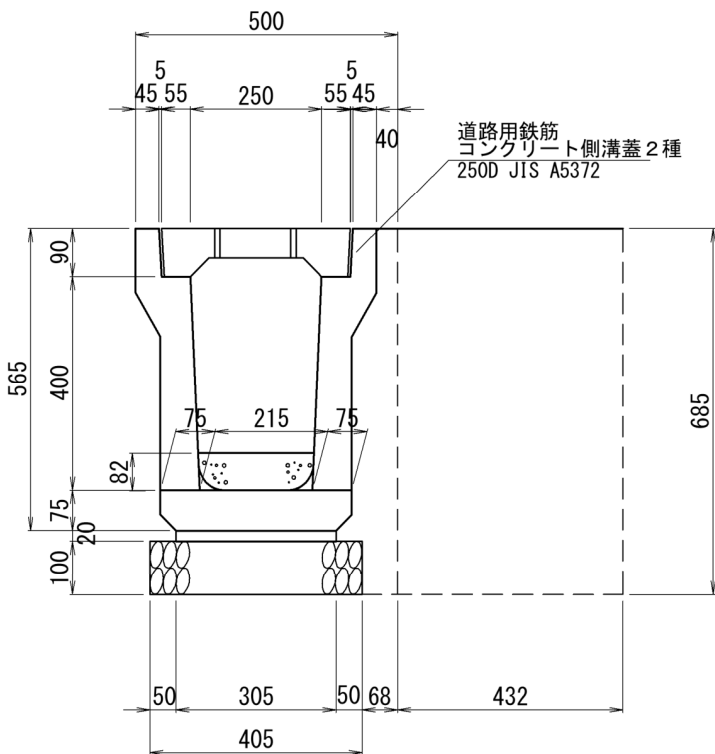


※グラウンド側に、基礎に沿ってU型側溝あり  
※舗装t=30mmあり

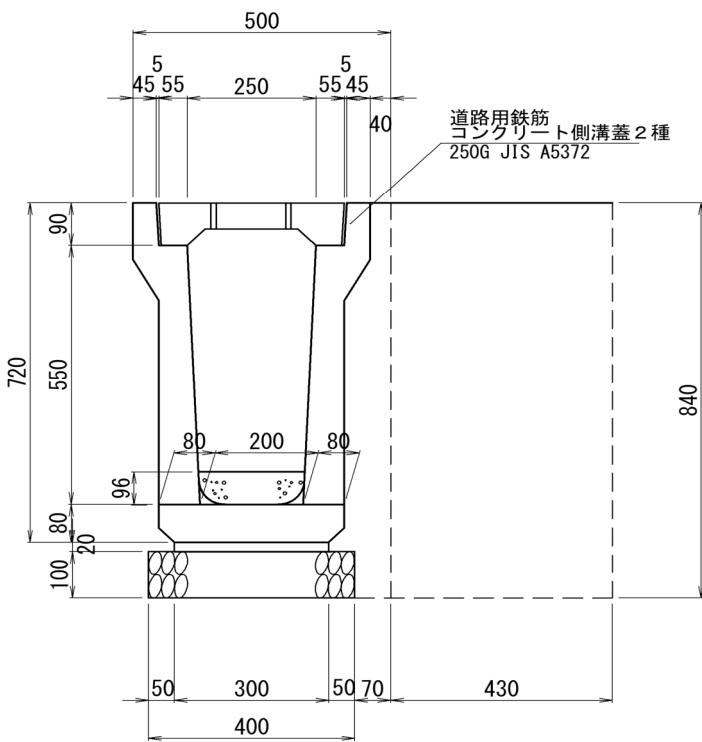
[illegible]

| 単位数量計算書                |                                          |          | No. _____      |
|------------------------|------------------------------------------|----------|----------------|
| 細別;<br>規格;             | 側溝復旧<br>PU3 250B                         | 10m当り    |                |
| 数量算出根拠図                |                                          |          |                |
|                        |                                          |          |                |
| 名 称                    | 計 算 式                                    | 単位       | 数 量            |
| PU3 250B               | 10.00÷2.0                                | 本        | 5.000          |
| コンクリート蓋                | L=500                                    | 枚        | 20.000         |
| インパートコンクリート<br>18-8-25 | 平均厚:(0.071+0.073)/2<br>0.072×0.225×10.00 | m³       | 0.162          |
| 敷モルタル<br>1:3           | 0.305×0.020×10.00                        | m³       | 0.061          |
| 碎石基礎<br>RC-40 t=10cm   | 0.405×10.00<br>0.405×0.100×10.00         | m²<br>m³ | 4.050<br>0.405 |
| 床堀                     | 0.432×0.580×10.00                        | m³       | 2.506          |
| 埋戻し                    |                                          | m³       | 2.506          |
| 残土                     | 2.506-2.506×1.11                         | m³       | -0.276         |
|                        | ※躯体部の土工は防球ネット基礎工Bにて計上                    |          |                |
| モルタル金ゴテ仕上げ             | 0.225*10                                 | m²       | 2.250          |

| 単位数量計算書                                          |                                          | No. _____                        |                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 細別;<br>規格;                                       | 側溝復旧<br>PU3 250C                         | 10m当り                            |                |
| 数量算出根拠図                                          |                                          |                                  |                |
| <p>道路用鉄筋<br/>コンクリート側溝蓋 2種<br/>250C JIS A5372</p> |                                          |                                  |                |
| 名 称                                              | 計 算 式                                    | 単位                               | 数 量            |
| PU3 250C                                         | 10.00÷2.0                                | 本                                | 5.000          |
| コンクリート蓋                                          | L=500                                    | 枚                                | 20.000         |
| インパートコンクリート<br>18-8-25                           | 平均厚:(0.093+0.082)/2<br>0.088×0.220×10.00 | m <sup>3</sup>                   | 0.194          |
| 敷モルタル<br>1:3                                     | 0.300×0.020×10.00                        | m <sup>3</sup>                   | 0.060          |
| 砕石基礎<br>RC-40 t=10cm                             | 0.400×10.00<br>0.400×0.100×10.00         | m <sup>2</sup><br>m <sup>3</sup> | 4.000<br>0.400 |
| 床堀                                               | 0.430×0.630×10.00                        | m <sup>3</sup>                   | 2.709          |
| 埋戻し                                              |                                          | m <sup>3</sup>                   | 2.709          |
| 残土                                               | 2.709-2.709×1.11                         | m <sup>3</sup>                   | -0.298         |
|                                                  | ※躯体部の土工は防球ネット基礎工Aにて計上                    |                                  |                |
| モルタル金ゴテ仕上げ                                       | 0.22*10                                  | m <sup>2</sup>                   | 2.200          |

| 単位数量計算書                                                                             |                                          | No. _____                        |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 細別;<br>規格;                                                                          | 側溝復旧<br>PU3 250D                         | 10m当り                            |                |
| 数量算出根拠図                                                                             |                                          |                                  |                |
|  |                                          |                                  |                |
| 名 称                                                                                 | 計 算 式                                    | 単位                               | 数 量            |
| PU3 250D                                                                            | 10.00÷2.0                                | 本                                | 5.000          |
| コンクリート蓋                                                                             | L=500                                    | 枚                                | 20.000         |
| インバートコンクリート<br>18-8-25                                                              | 平均厚:(0.090+0.074)/2<br>0.082×0.215×10.00 | m <sup>3</sup>                   | 0.176          |
| 敷モルタル<br>1:3                                                                        | 0.305×0.020×10.00                        | m <sup>3</sup>                   | 0.061          |
| 砕石基礎<br>RC-40 t=10cm                                                                | 0.405×10.00<br>0.405×0.100×10.00         | m <sup>2</sup><br>m <sup>3</sup> | 4.050<br>0.405 |
| 床堀                                                                                  | 0.432×0.685×10.00                        | m <sup>3</sup>                   | 2.959          |
| 埋戻し                                                                                 |                                          | m <sup>3</sup>                   | 2.959          |
| 残土                                                                                  | 2.959-2.959×1.11                         | m <sup>3</sup>                   | -0.325         |
|                                                                                     | ※躯体部の土工は防球ネット基礎工Aにて計上                    |                                  |                |
| モルタル金ゴテ仕上げ                                                                          | 0.215*10                                 | m <sup>2</sup>                   | 2.150          |

| 単位数量計算書                |                                          | No. _____                        |                |
|------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 細別;<br>規格;             | 側溝復旧<br>PU3 250F                         | 10m当り                            |                |
| 数量算出根拠図                |                                          |                                  |                |
|                        |                                          |                                  |                |
| 名 称                    | 計 算 式                                    | 単位                               | 数 量            |
| PU3 250F               | 10.00÷2.0                                | 本                                | 5.000          |
| コンクリート蓋                | L=500                                    | 枚                                | 20.000         |
| インパットコンクリート<br>18-8-25 | 平均厚:(0.107+0.088)/2<br>0.098×0.205×10.00 | m <sup>3</sup>                   | 0.201          |
| 敷モルタル<br>1:3           | 0.305×0.020×10.00                        | m <sup>3</sup>                   | 0.061          |
| 砕石基礎<br>RC-40 t=10cm   | 0.405×10.00<br>0.405×0.100×10.00         | m <sup>2</sup><br>m <sup>3</sup> | 4.050<br>0.405 |
| 床堀                     | 0.432×0.790×10.00                        | m <sup>3</sup>                   | 3.413          |
| 埋戻し                    |                                          | m <sup>3</sup>                   | 3.413          |
| 残土                     | 3.413-3.413×1.11                         | m <sup>3</sup>                   | -0.375         |
|                        | ※躯体部の土工は防球ネット基礎工Aにて計上                    |                                  |                |
| モルタル金ゴテ仕上げ             | 0.205*10                                 | m <sup>2</sup>                   | 2.050          |

| 単位数量計算書                                                                                        |                                          | No. _____                        |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
| 細別;<br>規格;                                                                                     | 側溝復旧<br>PU3 250G                         | 10m当り                            |                |
| 数量算出根拠図                                                                                        |                                          |                                  |                |
| <div></div> |                                          |                                  |                |
| 名 称                                                                                            | 計 算 式                                    | 単位                               | 数 量            |
| PU3 250G                                                                                       | 10.00÷2.0                                | 本                                | 5.000          |
| コンクリート蓋                                                                                        | L=500                                    | 枚                                | 20.000         |
| インバートコンクリート<br>18-8-25                                                                         | 平均厚:(0.090+0.102)/2<br>0.096×0.200×10.00 | m <sup>3</sup>                   | 0.192          |
| 敷モルタル<br>1:3                                                                                   | 0.300×0.020×10.00                        | m <sup>3</sup>                   | 0.060          |
| 砕石基礎<br>RC-40 t=10cm                                                                           | 0.400×10.00<br>0.400×0.100×10.00         | m <sup>2</sup><br>m <sup>3</sup> | 4.000<br>0.400 |
| 床堀                                                                                             | 0.430×0.840×10.00                        | m <sup>3</sup>                   | 3.612          |
| 埋戻し                                                                                            |                                          | m <sup>3</sup>                   | 3.612          |
| 残土                                                                                             | 3.612-3.612×1.11                         | m <sup>3</sup>                   | -0.397         |
|                                                                                                | ※躯体部の土工は防球ネット基礎工Aにて計上                    |                                  |                |
| モルタル金ゴテ仕上げ                                                                                     | 0.200*10                                 | m <sup>2</sup>                   | 2.000          |



| 単 位 数 量 計 算 書            |                       |                | No. _____ |
|--------------------------|-----------------------|----------------|-----------|
| 細別； 防球ネット工               |                       |                |           |
| 規格； 1式当り                 |                       |                |           |
| 数 量 算 出 根 拠 図            |                       |                |           |
| 名 称                      | 計 算 式                 | 単位             | 数 量       |
|                          |                       |                |           |
| 【防球ネット工】                 | 材料                    |                |           |
| コンクリートポール<br>19-24-15    | 1+1+1+1+1             | 本              | 5.000     |
|                          |                       |                |           |
| ポール基礎工                   | 1+1+1+1+1             | 箇所             | 5.000     |
|                          |                       |                |           |
| ジョイントビーム<br>φ 139.8×4.5t | 1+1+1                 | 本              | 3.000     |
|                          |                       |                |           |
| 自在バンド<br>4BD-HE-17       | 1+1+1+1+1+1+1+1+1     | 個              | 9.000     |
|                          |                       |                |           |
| 自在バンド<br>4BD-HD-23T      | 1+1+1+1+1             | 個              | 5.000     |
|                          |                       |                |           |
| 自在バンド<br>4BD-HD-30T      | (1+1+1+1+1)*2         | 個              | 10.000    |
|                          |                       |                |           |
| 自在バンド<br>6BD-E-41T       | 1+1+1+1+1             | 個              | 5.000     |
|                          |                       |                |           |
| ネット支持金具<br>WLH-1         | 5*5                   | 個              | 25.000    |
|                          |                       |                |           |
| 防球ネット<br>1100t-18本-40mm目 | 47*14.7               | m <sup>2</sup> | 690.900   |
|                          |                       |                |           |
| 亜鉛メッキ鋼ヨリ線<br>55mm2       | (17.7*2*3)+(16.9*2*2) | m              | 173.800   |
|                          |                       |                |           |
| 亜鉛メッキ鋼ヨリ線<br>38mm2 横     | 47*5                  | m              | 235.000   |
|                          |                       |                |           |
| 亜鉛メッキ鋼ヨリ線<br>38mm2 縦     | 14.7*5                | m              | 73.500    |
|                          |                       |                |           |
| 巻付グリップ<br>55mm2用         | 4*5                   | 組              | 20.000    |
|                          |                       |                |           |
| 巻付グリップ<br>38mm2用         | 2*5+5*2               | 組              | 20.000    |
|                          |                       |                |           |
| シンプル                     | 4*5+(2*5+5*2)         | 個              | 40.000    |
|                          |                       |                |           |
| ターンバックル<br>M-16          | 5+2*5                 | 個              | 15.000    |
|                          |                       |                |           |
| ターンバックル<br>M-12          | 1*5                   | 個              | 5.000     |
|                          |                       |                |           |

[illegible]

# 單位數量計算書

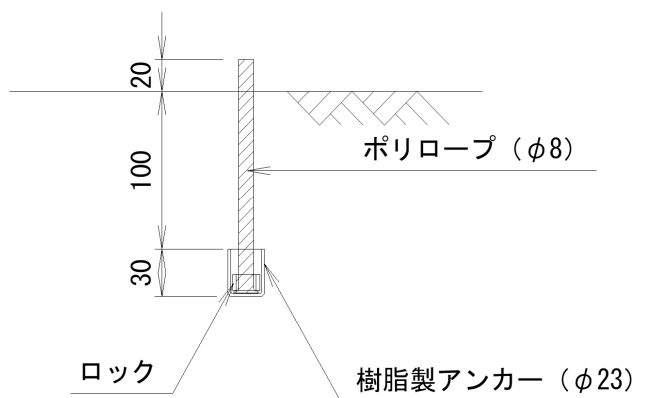
No.

細別; コーナーポイント工(各色)

規格；

100箇所当り

## 数量算出根拠図

[illegible]

## No.

1箇所当り

[illegible]

| 単位数量計算書                |                                                                                                       |                | No. _____ |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--|
| 細別;                    | ピッチャープレート工A                                                                                           |                |           |  |
| 規格;                    | プレートゴム取替2段式                                                                                           |                | 10箇所当り    |  |
| 数量算出根拠図                |                                                                                                       |                |           |  |
| <div></div>            |                                                                                                       |                |           |  |
| 名 称                    | 計 算 式                                                                                                 | 単位             | 数 量       |  |
|                        |                                                                                                       |                |           |  |
| ピッチャープレート<br>硬質ゴム t=80 | 10.000                                                                                                | 個              | 10.000    |  |
| ピッチャープレート<br>硬質ゴム t=40 | 10.000                                                                                                | 個              | 10.000    |  |
| 受枠金具<br>SUS製           | 10.000                                                                                                | 個              | 10.000    |  |
| モルタル<br>1:3            | $(0.799 \times 0.499 \times 0.02 + 0.053 \times 0.065 / 2 \times (0.799 + 0.499) \times 2) \times 10$ | m <sup>3</sup> | 0.124     |  |
| コンクリート<br>18-8-25      | $0.799 \times 0.499 \times 0.1 \times 10$                                                             | m <sup>3</sup> | 0.399     |  |
| 型枠                     | $(0.799 + 0.499) \times 2 \times 0.1 \times 10$                                                       | m <sup>2</sup> | 2.596     |  |
| 基礎碎石<br>RC-40 t=10cm   | $0.899 \times 0.599 \times 10$                                                                        | m <sup>2</sup> | 5.385     |  |
| 床掘                     | $1.799 \times 1.499 \times 0.203 \times 10$                                                           | m <sup>3</sup> | 5.474     |  |
| 埋戻し                    | $5.474 - (0.899 \times 0.599 \times 0.1 + 0.799 \times 0.499 \times 0.1) \times 10$                   | m <sup>3</sup> | 4.537     |  |
| 残土処理                   | $5.474 - 4.537 \times 1.11$                                                                           | m <sup>3</sup> | 0.438     |  |
|                        |                                                                                                       |                |           |  |
|                        |                                                                                                       |                |           |  |

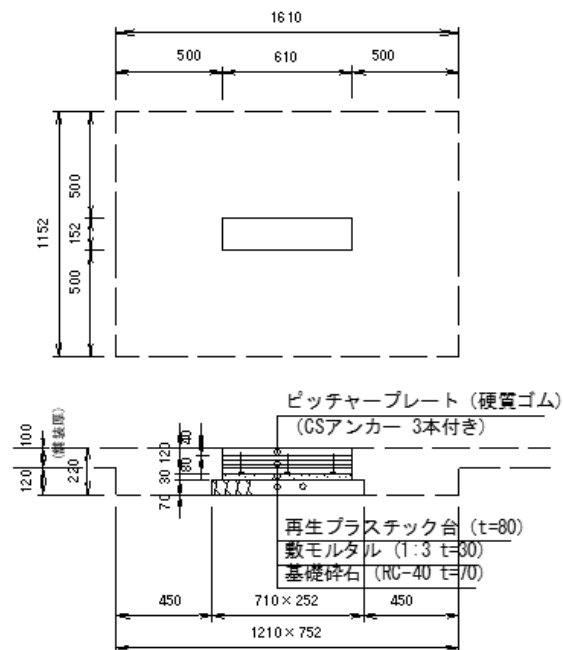
# 單位數量計算書

No.

細別; ピッチャープレート工B  
規格; プラ台付

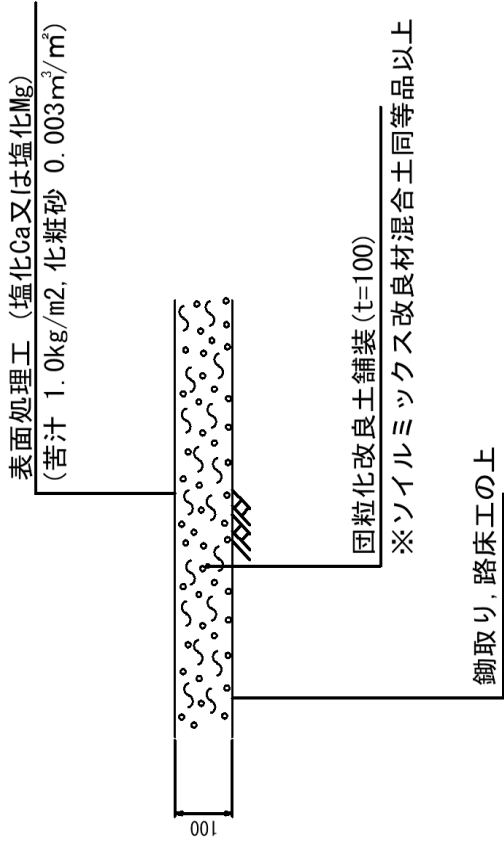
10箇所当り

## 数量算出根拠図

[illegible]

| 単位数量計算書                       |                                                                                                                         |                | No.    |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 細別;<br>規格;                    | ホームベース工<br>ベースゴム取替式                                                                                                     | 10箇所当り         |        |
| 数量算出根拠図                       |                                                                                                                         |                |        |
| <div><p>※型枠外周2.088m</p></div> |                                                                                                                         |                |        |
| 名 称                           | 計 算 式                                                                                                                   | 単位             | 数 量    |
| ホームベース<br>硬質ゴム t=80           | 10.000                                                                                                                  | 個              | 10.000 |
| 受枠金具<br>SUS製                  | 10.000                                                                                                                  | 個              | 10.000 |
| モルタル<br>1:3                   | $(0.601 \times 0.601 \times 3/4 \times 0.02 + 0.038 \times 0.042 / 2 \times (0.432 + 0.216 \times 2 + 0.305 \times 2))$ | m <sup>3</sup> | 0.066  |
| コンクリート<br>18-8-25             | $0.292 \times 0.1 \times 10$                                                                                            | m <sup>3</sup> | 0.292  |
| 型枠                            | $2.088 \times 0.1 \times 10$                                                                                            | m <sup>2</sup> | 2.088  |
| 基礎碎石<br>RC-40 t=10cm          | $0.408 \times 10$                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 4.080  |
| 床掘                            | $2.310 \times 0.203 \times 10$                                                                                          | m <sup>3</sup> | 4.689  |
| 埋戻し                           | $4.689 - (0.408 \times 0.1 + 0.292 \times 0.10 + (0.292 + 0.282) / 2 \times 0.003) \times 10$                           | m <sup>3</sup> | 3.980  |
| 残土処理                          | $4.689 - 3.980 \times 1.11$                                                                                             | m <sup>3</sup> | 0.271  |
|                               |                                                                                                                         |                |        |
|                               |                                                                                                                         |                |        |
|                               |                                                                                                                         |                |        |

| 単位数量計算書                        |  | No.       |
|--------------------------------|--|-----------|
| 細別； 団粒化改良土舗装<br>規格； ソイルミックス改良土 |  | 10839m2当り |
| 数量算出根拠図                        |  |           |



| 項目 |               | 規格                    | 算式     | 単位             | 数量      |
|----|---------------|-----------------------|--------|----------------|---------|
| 番号 | 項目            |                       |        |                |         |
| ①  | 舗装面積          |                       |        | m <sup>2</sup> | 10,839  |
| ②  | 舗装厚           |                       |        | m              | 0.10    |
| ③  | 必要土量(地山土量)    | 舗装に必要な混合土の総量          | ①×②    | m <sup>3</sup> | 1,084.0 |
| ④  | 割増率           | クレー舗装: 1.4            |        | 倍              | 1.4     |
| ⑤  | 必要土量(割増土量)    | 舗装に必要な混合土の総量          | ③×④    | m <sup>3</sup> | 1,518.0 |
| ⑥  | 土工、鋤取土量(地山土量) | 在来土、土量計算書より           |        | m <sup>3</sup> | 895.0   |
| ⑦  | ほぐし率          | 土の分類を砂質土とする           |        | 倍              | 1.2     |
| ⑧  | 篩い分け土量        | 在来土(ほぐし土量)を全て篩い分け利用する | ⑥×⑦    | m <sup>3</sup> | 1,074.0 |
| ⑨  | 残土量           |                       | ⑧-⑩    | m <sup>3</sup> | 315.0   |
| ⑩  | リサイクル土量       | 50%                   | ⑤×0.50 | m <sup>3</sup> | 759.0   |
| ⑪  | 粒度調整砂         | 30%                   | ⑤×0.30 | m <sup>3</sup> | 455.4   |
| ⑫  | ソイルミックス       | 20%                   | ⑤×0.20 | m <sup>3</sup> | 303.6   |

グラウンド舗装(リサイクル工法)における残土量又は不足土量の算定

[illegible]